

## Kalibry hladké na díry

Mezní válečkové kalibry se standardně dodávají s lícováním H7

Je možné dodat i kalibry pro jiná uložení a stupně přesnosti:

- toleranční pole A – ZC, stupeň přesnosti 6 – 13 (např. 20 J6)
- s číselnou tolerancí (např. 20,36 +0,01 / -0,03)

Mezní kalibry na drážky hřídelí se standardně dodávají s lícováním P9

Je možné dodat i kalibry pro jiná uložení s stupně přesnosti:

- toleranční pole A – ZC, stupeň přesnosti 6 – 13 (např. 10 M6)
- s číselnou tolerancí (např. 10 +0,02 / -0,03)

Při objednávce (poptávce) je nutné uvést jmenovitý průměr a toleranční pole

Příklad objednávky / poptávky:

MT 10 B11  
MT 12,85 F9  
MT 15 +0,02/-0,05  
MT 20,36 +0,01/-0,03

### Zadat poptávku


#### Kalibr válečkový

Dodávají se pro jmenovité rozměry od 0,5 mm do 250 mm.



#### Ploché kalibry na drážky hřídelí

Dodávají se pro jmenovité rozměry od 1 mm do 150 mm.

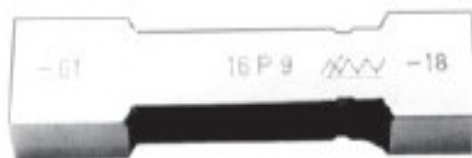

#### Kalibr plochý

Dodávají se pro jmenovité rozměry nad 100 mm do 500 mm.

