

# Vrtáky

## Vrtáky s válcovou stopkou – prodloužená řada

DIN 340

HSS	Typ pravořezný	Vrcholový úhel 118°	Úhel šroubovice 25°-30°
-----	-------------------	---------------------------	-------------------------------

Použití:

Ocel <850	Litina	Al + slitiny Al	Cu + slitiny Cu	Umělá hmota
--------------	--------	-----------------------	-----------------------	----------------

### Zadat poptávku

Průměr	L/I	Obj.č.
2,0	85/56	3531-2,0
2,1	85/56	3531-2,1
2,2	90/59	3531-2,2
2,3	90/59	3531-2,3
2,4	95/62	3531-2,4
2,5	95/62	3531-2,5
2,6	95/62	3531-2,6
2,7	100/66	3531-2,7
2,8	100/66	3531-2,8
2,9	100/66	3531-2,9
3,0	100/66	3531-3,0
3,1	106/69	3531-3,1
3,2	106/69	3531-3,2
3,3	106/69	3531-3,3
3,4	112/73	3531-3,4
3,5	112/73	3531-3,5
3,6	112/73	3531-3,6
3,7	112/73	3531-3,7
3,8	119/78	3531-3,8
3,9	119/78	3531-3,9
4,0	119/78	3531-4,0
4,1	119/78	3531-4,1
4,2	119/78	3531-4,2
4,3	126/82	3531-4,3
4,4	126/82	3531-4,4
4,5	126/82	3531-4,5
4,6	126/82	3531-4,6
4,7	126/82	3531-4,7
4,8	132/87	3531-4,8
4,9	132/87	3531-4,9
5,0	132/87	3531-5,0
5,1	132/87	3531-5,1
5,2	132/87	3531-5,2
5,3	132/87	3531-5,3
5,4	139/91	3531-5,4
5,5	139/91	3531-5,5
5,6	139/91	3531-5,6
5,7	139/91	3531-5,7
5,8	139/91	3531-5,8
5,9	139/91	3531-5,9

Průměr	L/I	Obj.č.
6,0	139/91	3531-6,0
6,1	148/97	3531-6,1
6,2	148/97	3531-6,2
6,3	148/97	3531-6,3
6,4	148/97	3531-6,4
6,5	148/97	3531-6,5
6,6	148/97	3531-6,6
6,7	148/97	3531-6,7
6,8	156/102	3531-6,8
6,9	156/102	3531-6,9
7,0	156/102	3531-7,0
7,1	156/102	3531-7,1
7,2	156/102	3531-7,2
7,3	156/102	3531-7,3
7,4	156/102	3531-7,4
7,5	156/102	3531-7,5
7,6	165/109	3531-7,6
7,7	165/109	3531-7,7
7,8	165/109	3531-7,8
7,9	165/109	3531-7,9
8,0	165/109	3531-8,0
8,1	165/109	3531-8,1
8,2	165/109	3531-8,2
8,3	165/109	3531-8,3
8,4	165/109	3531-8,4
8,5	165/109	3531-8,5
8,6	175/115	3531-8,6
8,7	175/115	3531-8,7
8,8	175/115	3531-8,8
8,9	175/115	3531-8,9
9,0	175/115	3531-9,0
9,1	175/115	3531-9,1
9,2	175/115	3531-9,2
9,3	175/115	3531-9,3
9,4	175/115	3531-9,4
9,5	175/115	3531-9,5
9,6	184/121	3531-9,6
9,7	184/121	3531-9,7
9,8	184/121	3531-9,8
9,9	184/121	3531-9,9

Průměr	L/I	Obj.č.
10,0	184/121	3531-10,0
10,1	184/121	3531-10,1
10,2	184/121	3531-10,2
10,3	184/121	3531-10,3
10,4	184/121	3531-10,4
10,5	184/121	3531-10,5
10,6	184/121	3531-10,6
10,7	195/128	3531-10,7
10,8	195/128	3531-10,8
10,9	195/128	3531-10,9
11,0	195/128	3531-11,0
11,1	195/128	3531-11,1
11,2	195/128	3531-11,2
11,3	195/128	3531-11,3
11,4	195/128	3531-11,4
11,5	195/128	3531-11,5
11,6	195/128	3531-11,6
11,7	195/128	3531-11,7
11,8	195/128	3531-11,8
11,9	205/134	3531-11,9
12,0	205/134	3531-12,0
12,1	205/134	3531-12,1
12,2	205/134	3531-12,2
12,3	205/134	3531-12,3
12,4	205/134	3531-12,4
12,5	205/134	3531-12,5
12,6	205/134	3531-12,6
12,7	205/134	3531-12,7
12,8	205/134	3531-12,8
12,9	205/134	3531-12,9
13,0	205/134	3531-13,0
13,1	205/134	3531-13,1
13,2	205/134	3531-13,2
13,3	214/140	3531-13,3
13,4	214/140	3531-13,4
13,5	214/140	3531-13,5
13,6	214/140	3531-13,6
13,7	214/140	3531-13,7
13,8	214/140	3531-13,8
13,9	214/140	3531-13,9



Průměr	L/I	Obj.č.
14,0	214/140	3531-14,0
14,5	220/144	3531-14,5
15,0	220/144	3531-15,0
15,5	227/149	3531-15,5
16,0	227/149	3531-16,0
16,5	235/154	3531-16,5
17,0	235/154	3531-17,0
17,5	241/158	3531-17,5
18,0	241/158	3531-18,0
18,5	247/162	3531-18,5
19,0	247/162	3531-19,0
19,5	254/166	3531-19,5
20,0	254/166	3531-20,0
-	-	-
-	-	-
-	-	-

## Vrtáky s válcovou stopkou – prodloužená řada

DIN 340

<b>HSS</b>	<b>Typ pravořezný</b>	<b>Vrcholový úhel 118°</b>	<b>Úhel šroubovice 25°-30°</b>
------------	---------------------------	------------------------------------	--

**Použití:**


Ocel <850	Litina	Al + slitiny Al	Cu + slitiny Cu	Umělá hmota
--------------	--------	-----------------------	-----------------------	----------------

### Zadat poptávku

Průměr	L/l	Obj.č.
0,5	40/15	3631-0,5
0,6	50/20	3631-0,6
0,7	50/20	3631-0,7
0,8	50/30	3631-0,8
0,9	52/30	3631-0,9
1,0	56/33	3631-1,0
1,1	60/37	3631-1,1
1,2	65/41	3631-1,2
1,3	65/41	3631-1,3
1,4	70/45	3631-1,4
1,5	70/45	3631-1,5
1,6	76/50	3631-1,6
1,7	76/50	3631-1,7
1,8	80/53	3631-1,8
1,9	80/53	3631-1,9
2,0	85/56	3631-2,0
2,1	85/56	3631-2,1
2,2	90/59	3631-2,2
2,3	90/59	3631-2,3
2,4	95/62	3631-2,4
2,5	95/62	3631-2,5
2,6	95/62	3631-2,6
2,7	100/66	3631-2,7
2,8	100/66	3631-2,8
2,9	100/66	3631-2,9
3,0	100/66	3631-3,0
3,1	106/69	3631-3,1
3,2	106/69	3631-3,2
3,3	106/69	3631-3,3
3,4	112/73	3631-3,4
3,5	112/73	3631-3,5
3,6	112/73	3631-3,6
3,7	112/73	3631-3,7
3,8	119/78	3631-3,8
3,9	119/78	3631-3,9
4,0	119/78	3631-4,0
4,1	119/78	3631-4,1
4,2	119/78	3631-4,2
4,3	126/82	3631-4,3
4,4	126/82	3631-4,4
4,5	126/82	3631-4,5
4,6	126/82	3631-4,6
4,7	126/82	3631-4,7

Průměr	L/l	Obj.č.
4,8	132/87	3631-4,8
4,9	132/87	3631-4,9
5,0	132/87	3631-5,0
5,1	132/87	3631-5,1
5,2	132/87	3631-5,2
5,3	132/87	3631-5,3
5,4	139/91	3631-5,4
5,5	139/91	3631-5,5
5,6	139/91	3631-5,6
5,7	139/91	3631-5,7
5,8	139/91	3631-5,8
5,9	139/91	3631-5,9
6,0	139/91	3631-6,0
6,1	148/97	3631-6,1
6,2	148/97	3631-6,2
6,3	148/97	3631-6,3
6,4	148/97	3631-6,4
6,5	148/97	3631-6,5
6,6	148/97	3631-6,6
6,7	148/97	3631-6,7
6,8	156/102	3631-6,8
6,9	156/102	3631-6,9
7,0	156/102	3631-7,0
7,1	156/102	3631-7,1
7,2	156/102	3631-7,2
7,3	156/102	3631-7,3
7,4	156/102	3631-7,4
7,5	156/102	3631-7,5
7,6	165/109	3631-7,6
7,7	165/109	3631-7,7
7,8	165/109	3631-7,8
7,9	165/109	3631-7,9
8,0	165/109	3631-8,0
8,1	165/109	3631-8,1
8,2	165/109	3631-8,2
8,3	165/109	3631-8,3
8,4	165/109	3631-8,4
8,5	165/109	3631-8,5
8,6	175/115	3631-8,6
8,7	175/115	3631-8,7
8,8	175/115	3631-8,8
8,9	175/115	3631-8,9
9,0	175/115	3631-9,0

Průměr	L/l	Obj.č.
9,1	175/115	3631-9,1
9,2	175/115	3631-9,2
9,3	175/115	3631-9,3
9,4	175/115	3631-9,4
9,5	175/115	3631-9,5
9,6	184/121	3631-9,6
9,7	184/121	3631-9,7
9,8	184/121	3631-9,8
9,9	184/121	3631-9,9
10,0	184/121	3631-10,0
10,1	184/121	3631-10,1
10,2	184/121	3631-10,2
10,3	184/121	3631-10,3
10,4	184/121	3631-10,4
10,5	184/121	3631-10,5
10,6	184/121	3631-10,6
10,7	195/128	3631-10,7
10,8	195/128	3631-10,8
10,9	195/128	3631-10,9
11,0	195/128	3631-11,0
11,1	195/128	3631-11,1
11,2	195/128	3631-11,2
11,3	195/128	3631-11,3
11,4	195/128	3631-11,4
11,5	195/128	3631-11,5
11,6	195/128	3631-11,6
11,7	195/128	3631-11,7
11,8	195/128	3631-11,8
11,9	205/134	3631-11,9
12,0	205/134	3631-12,0
12,1	205/134	3631-12,1
12,2	205/134	3631-12,2
12,3	205/134	3631-12,3
12,4	205/134	3631-12,4
12,5	205/134	3631-12,5
12,6	205/134	3631-12,6
12,7	205/134	3631-12,7
12,8	205/134	3631-12,8
12,9	205/134	3631-12,9
13,0	205/134	3631-13,0
13,1	205/134	3631-13,1
13,2	205/134	3631-13,2
13,3	214/140	3631-13,3

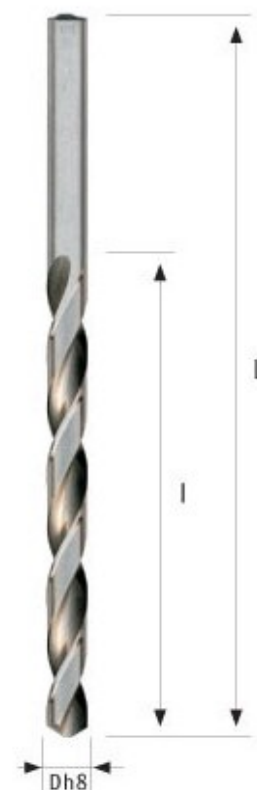

Průměr	L/l	Obj.č.
13,4	214/140	3631-13,4
13,5	214/140	3631-13,5
13,6	214/140	3631-13,6
13,7	214/140	3631-13,7
13,8	214/140	3631-13,8
13,9	214/140	3631-13,9
14,0	214/140	3631-14,0
14,5	220/144	3631-14,5
15,0	220/144	3631-15,0
15,5	227/149	3631-15,5
16,0	227/149	3631-16,0
16,5	235/154	3631-16,5
17,0	235/154	3631-17,0
17,5	241/158	3631-17,5
18,0	241/158	3631-18,0
18,5	247/162	3631-18,5
19,0	247/162	3631-19,0
19,5	254/166	3631-19,5
20,0	254/166	3631-20,0

# Výkonné vrtáky s válcovou stopkou – prodloužená řada

DIN 340

HSS

GT50

Typ  
pravořezný

Vrcholový  
úhel  
130°

Úhel  
šroubovice  
35°-40°

Použití:

Ocel  
<500

Al  
+  
 slitiny Al

Umělá  
hmota




## Zadat poptávku

Průměr	L/I	Obj.č.	Průměr	L/I	Obj.č.	Průměr	L/I	Obj.č.	Průměr	L/I	Obj.č.
2,0	49/24	3735-2,0	5,1	86/52	3735-5,1	8,2	117/75	3735-8,2	11,3	142/94	3735-11,3
2,1	49/24	3735-2,1	5,2	86/52	3735-5,2	8,3	117/75	3735-8,3	11,4	142/94	3735-11,4
2,2	53/27	3735-2,2	5,3	86/52	3735-5,3	8,4	117/75	3735-8,4	11,5	142/94	3735-11,5
2,3	53/27	3735-2,3	5,4	93/57	3735-5,4	8,5	117/75	3735-8,5	11,6	142/94	3735-11,6
2,4	57/30	3735-2,4	5,5	93/57	3735-5,5	8,6	125/81	3735-8,6	11,7	142/94	3735-11,7
2,5	57/30	3735-2,5	5,6	93/57	3735-5,6	8,7	125/81	3735-8,7	11,8	142/94	3735-11,8
2,6	57/30	3735-2,6	5,7	93/57	3735-5,7	8,8	125/81	3735-8,8	11,9	151/101	3735-11,9
2,7	61/33	3735-2,7	5,8	93/57	3735-5,8	8,9	125/81	3735-8,9	12,0	151/101	3735-12,0
2,8	61/33	3735-2,8	5,9	93/57	3735-5,9	9,0	125/81	3735-9,0	12,1	151/101	3735-12,1
2,9	61/33	3735-2,9	6,0	93/57	3735-6,0	9,1	125/81	3735-9,1	12,2	151/101	3735-12,2
3,0	61/33	3735-3,0	6,1	101/63	3735-6,1	9,2	125/81	3735-9,2	12,3	151/101	3735-12,3
3,1	65/36	3735-3,1	6,2	101/63	3735-6,2	9,3	125/81	3735-9,3	12,4	151/101	3735-12,4
3,2	65/36	3735-3,2	6,3	101/63	3735-6,3	9,4	125/81	3735-9,4	12,5	151/101	3735-12,5
3,3	65/36	3735-3,3	6,4	101/63	3735-6,4	9,5	125/81	3735-9,5	12,6	151/101	3735-12,6
3,4	70/39	3735-3,4	6,5	101/63	3735-6,5	9,6	133/87	3735-9,6	12,7	151/101	3735-12,7
3,5	70/39	3735-3,5	6,6	101/63	3735-6,6	9,7	133/87	3735-9,7	12,8	151/101	3735-12,8
3,6	70/39	3735-3,6	6,7	101/63	3735-6,7	9,8	133/87	3735-9,8	12,9	151/101	3735-12,9
3,7	70/39	3735-3,7	6,8	109/69	3735-6,8	9,9	133/87	3735-9,9	13,0	151/101	3735-13,0
3,8	75/43	3735-3,8	6,9	109/69	3735-6,9	10,0	133/87	3735-10,0	13,1	151/101	3735-13,1
3,9	75/43	3735-3,9	7,0	109/69	3735-7,0	10,1	133/87	3735-10,1	13,2	151/101	3735-13,2
4,0	75/43	3735-4,0	7,1	109/69	3735-7,1	10,2	133/87	3735-10,2	13,3	160/108	3735-13,3
4,1	75/43	3735-4,1	7,2	109/69	3735-7,2	10,3	133/87	3735-10,3	13,4	160/108	3735-13,4
4,2	75/43	3735-4,2	7,3	109/69	3735-7,3	10,4	133/87	3735-10,4	13,5	160/108	3735-13,5
4,3	80/47	3735-4,3	7,4	109/69	3735-7,4	10,5	133/87	3735-10,5	13,6	160/108	3735-13,6
4,4	80/47	3735-4,4	7,5	109/69	3735-7,5	10,6	133/87	3735-10,6	13,7	160/108	3735-13,7
4,5	80/47	3735-4,5	7,6	117/75	3735-7,6	10,7	142/94	3735-10,7	13,8	160/108	3735-13,8
4,6	80/47	3735-4,6	7,7	117/75	3735-7,7	10,8	142/94	3735-10,8	13,9	160/108	3735-13,9
4,7	80/47	3735-4,7	7,8	117/75	3735-7,8	10,9	142/94	3735-10,9	14,0	160/108	3735-14,0
4,8	86/52	3735-4,8	7,9	117/75	3735-7,9	11,0	142/94	3735-11,0	-	-	-
4,9	86/52	3735-4,9	8,0	117/75	3735-8,0	11,1	142/94	3735-11,1	-	-	-
5,0	86/52	3735-5,0	8,1	117/75	3735-8,1	11,2	142/94	3735-11,2	-	-	-

## Výkonné vrtáky s válcovou stopkou – prodloužená řada

DIN 340



Použití:



### Zadat poptávku

Průměr	L/I	Obj.č.	Průměr	L/I	Obj.č.	Průměr	L/I	Obj.č.	Průměr	L/I	Obj.č.
0,9	52/30	3731-0,9	4,2	75/43	3731-4,2	7,5	109/69	3731-7,5	10,8	142/94	3731-10,8
1,0	56/33	3731-1,0	4,3	80/47	3731-4,3	7,6	117/75	3731-7,6	10,9	142/94	3731-10,9
1,1	60/37	3731-1,1	4,4	80/47	3731-4,4	7,7	117/75	3731-7,7	11,0	142/94	3731-11,0
1,2	65/41	3731-1,2	4,5	80/47	3731-4,5	7,8	117/75	3731-7,8	11,1	142/94	3731-11,1
1,3	65/41	3731-1,3	4,6	80/47	3731-4,6	7,9	117/75	3731-7,9	11,2	142/94	3731-11,2
1,4	70/45	3731-1,4	4,7	80/47	3731-4,7	8,0	117/75	3731-8,0	11,3	142/94	3731-11,3
1,5	70/45	3731-1,5	4,8	86/52	3731-4,8	8,1	117/75	3731-8,1	11,4	142/94	3731-11,4
1,6	76/50	3731-1,6	4,9	86/52	3731-4,9	8,2	117/75	3731-8,2	11,5	142/94	3731-11,5
1,7	76/50	3731-1,7	5,0	86/52	3731-5,0	8,3	117/75	3731-8,3	11,6	142/94	3731-11,6
1,8	80/53	3731-1,8	5,1	86/52	3731-5,1	8,4	117/75	3731-8,4	11,7	142/94	3731-11,7
1,9	80/53	3731-1,9	5,2	86/52	3731-5,2	8,5	117/75	3731-8,5	11,8	142/94	3731-11,8
2,0	49/24	3731-2,0	5,3	86/52	3731-5,3	8,6	125/81	3731-8,6	11,9	151/101	3731-11,9
2,1	49/24	3731-2,1	5,4	93/57	3731-5,4	8,7	125/81	3731-8,7	12,0	151/101	3731-12,0
2,2	53/27	3731-2,2	5,5	93/57	3731-5,5	8,8	125/81	3731-8,8	12,1	151/101	3731-12,1
2,3	53/27	3731-2,3	5,6	93/57	3731-5,6	8,9	125/81	3731-8,9	12,2	151/101	3731-12,2
2,4	57/30	3731-2,4	5,7	93/57	3731-5,7	9,0	125/81	3731-9,0	12,3	151/101	3731-12,3
2,5	57/30	3731-2,5	5,8	93/57	3731-5,8	9,1	125/81	3731-9,1	12,4	151/101	3731-12,4
2,6	57/30	3731-2,6	5,9	93/57	3731-5,9	9,2	125/81	3731-9,2	12,5	151/101	3731-12,5
2,7	61/33	3731-2,7	6,0	93/57	3731-6,0	9,3	125/81	3731-9,3	12,6	151/101	3731-12,6
2,8	61/33	3731-2,8	6,1	101/63	3731-6,1	9,4	125/81	3731-9,4	12,7	151/101	3731-12,7
2,9	61/33	3731-2,9	6,2	101/63	3731-6,2	9,5	125/81	3731-9,5	12,8	151/101	3731-12,8
3,0	61/33	3731-3,0	6,3	101/63	3731-6,3	9,6	133/87	3731-9,6	12,9	151/101	3731-12,9
3,1	65/36	3731-3,1	6,4	101/63	3731-6,4	9,7	133/87	3731-9,7	13,0	151/101	3731-13,0
3,2	65/36	3731-3,2	6,5	101/63	3731-6,5	9,8	133/87	3731-9,8	13,1	151/101	3731-13,1
3,3	65/36	3731-3,3	6,6	101/63	3731-6,6	9,9	133/87	3731-9,9	13,2	151/101	3731-13,2
3,4	70/39	3731-3,4	6,7	101/63	3731-6,7	10,0	133/87	3731-10,0	13,3	160/108	3731-13,3
3,5	70/39	3731-3,5	6,8	109/69	3731-6,8	10,1	133/87	3731-10,1	13,4	160/108	3731-13,4
3,6	70/39	3731-3,6	6,9	109/69	3731-6,9	10,2	133/87	3731-10,2	13,5	160/108	3731-13,5
3,7	70/39	3731-3,7	7,0	109/69	3731-7,0	10,3	133/87	3731-10,3	13,6	160/108	3731-13,6
3,8	75/43	3731-3,8	7,1	109/69	3731-7,1	10,4	133/87	3731-10,4	13,7	160/108	3731-13,7
3,9	75/43	3731-3,9	7,2	109/69	3731-7,2	10,5	133/87	3731-10,5	13,8	160/108	3731-13,8
4,0	75/43	3731-4,0	7,3	109/69	3731-7,3	10,6	133/87	3731-10,6	13,9	160/108	3731-13,9
4,1	75/43	3731-4,1	7,4	109/69	3731-7,4	10,7	142/94	3731-10,7	14,0	160/108	3731-14,0

# Vysoce výkonné vrtáky s válcovou stopkou – prodloužená řada

DIN 340

HSS Co	TiAlN	GT100	Typ pravořezný	Vrcholový úhel 128°	Úhel šroubovice 25°-30°
--------	-------	-------	-------------------	---------------------------	-------------------------------

Použití:

Ocel <1200	INOX	Litina	Cu + slitiny Cu	Zárupevně slitiny
---------------	------	--------	-----------------------	----------------------

## Zadat poptávku

Průměr	L/I	Obj.č.	Průměr	L/I	Obj.č.	Průměr	L/I	Obj.č.	Průměr	L/I	Obj.č.
2,0	49/24	3736-2,0	5,1	86/52	3736-5,1	8,2	117/75	3736-8,2	11,3	142/94	3736-11,3
2,1	49/24	3736-2,1	5,2	86/52	3736-5,2	8,3	117/75	3736-8,3	11,4	142/94	3736-11,4
2,2	53/27	3736-2,2	5,3	86/52	3736-5,3	8,4	117/75	3736-8,4	11,5	142/94	3736-11,5
2,3	53/27	3736-2,3	5,4	93/57	3736-5,4	8,5	117/75	3736-8,5	11,6	142/94	3736-11,6
2,4	57/30	3736-2,4	5,5	93/57	3736-5,5	8,6	125/81	3736-8,6	11,7	142/94	3736-11,7
2,5	57/30	3736-2,5	5,6	93/57	3736-5,6	8,7	125/81	3736-8,7	11,8	142/94	3736-11,8
2,6	57/30	3736-2,6	5,7	93/57	3736-5,7	8,8	125/81	3736-8,8	11,9	151/101	3736-11,9
2,7	61/33	3736-2,7	5,8	93/57	3736-5,8	8,9	125/81	3736-8,9	12,0	151/101	3736-12,0
2,8	61/33	3736-2,8	5,9	93/57	3736-5,9	9,0	125/81	3736-9,0	12,1	151/101	3736-12,1
2,9	61/33	3736-2,9	6,0	93/57	3736-6,0	9,1	125/81	3736-9,1	12,2	151/101	3736-12,2
3,0	61/33	3736-3,0	6,1	101/63	3736-6,1	9,2	125/81	3736-9,2	12,3	151/101	3736-12,3
3,1	65/36	3736-3,1	6,2	101/63	3736-6,2	9,3	125/81	3736-9,3	12,4	151/101	3736-12,4
3,2	65/36	3736-3,2	6,3	101/63	3736-6,3	9,4	125/81	3736-9,4	12,5	151/101	3736-12,5
3,3	65/36	3736-3,3	6,4	101/63	3736-6,4	9,5	125/81	3736-9,5	12,6	151/101	3736-12,6
3,4	70/39	3736-3,4	6,5	101/63	3736-6,5	9,6	133/87	3736-9,6	12,7	151/101	3736-12,7
3,5	70/39	3736-3,5	6,6	101/63	3736-6,6	9,7	133/87	3736-9,7	12,8	151/101	3736-12,8
3,6	70/39	3736-3,6	6,7	101/63	3736-6,7	9,8	133/87	3736-9,8	12,9	151/101	3736-12,9
3,7	70/39	3736-3,7	6,8	109/69	3736-6,8	9,9	133/87	3736-9,9	13,0	151/101	3736-13,0
3,8	75/43	3736-3,8	6,9	109/69	3736-6,9	10,0	133/87	3736-10,0	13,1	151/101	3736-13,1
3,9	75/43	3736-3,9	7,0	109/69	3736-7,0	10,1	133/87	3736-10,1	13,2	151/101	3736-13,2
4,0	75/43	3736-4,0	7,1	109/69	3736-7,1	10,2	133/87	3736-10,2	13,3	160/108	3736-13,3
4,1	75/43	3736-4,1	7,2	109/69	3736-7,2	10,3	133/87	3736-10,3	13,4	160/108	3736-13,4
4,2	75/43	3736-4,2	7,3	109/69	3736-7,3	10,4	133/87	3736-10,4	13,5	160/108	3736-13,5
4,3	80/47	3736-4,3	7,4	109/69	3736-7,4	10,5	133/87	3736-10,5	13,6	160/108	3736-13,6
4,4	80/47	3736-4,4	7,5	109/69	3736-7,5	10,6	133/87	3736-10,6	13,7	160/108	3736-13,7
4,5	80/47	3736-4,5	7,6	117/75	3736-7,6	10,7	142/94	3736-10,7	13,8	160/108	3736-13,8
4,6	80/47	3736-4,6	7,7	117/75	3736-7,7	10,8	142/94	3736-10,8	13,9	160/108	3736-13,9
4,7	80/47	3736-4,7	7,8	117/75	3736-7,8	10,9	142/94	3736-10,9	14,0	160/108	3736-14,0
4,8	86/52	3736-4,8	7,9	117/75	3736-7,9	11,0	142/94	3736-11,0	-	-	-
4,9	86/52	3736-4,9	8,0	117/75	3736-8,0	11,1	142/94	3736-11,1	-	-	-
5,0	86/52	3736-5,0	8,1	117/75	3736-8,1	11,2	142/94	3736-11,2	-	-	-

# Výkonné vrtáky s válcovou stopkou – prodloužená řada

DIN 340

HSS	Typ pravořezný	Vrcholový úhel 128°	Úhel šroubovice 35°-40°
-----	-------------------	---------------------------	-------------------------------

Použití:

Al + slitiny Al	Cu + slitiny Cu	Umělá hmota
-----------------------	-----------------------	----------------



## Zadat poptávku

Průměr	L/I	Obj.č.	Průměr	L/I	Obj.č.	Průměr	L/I	Obj.č.	Průměr	L/I	Obj.č.
2,0	49/24	3724-2,0	4,5	80/47	3724-4,5	7,0	109/69	3724-7,0	9,5	125/81	3724-9,5
2,1	49/24	3724-2,1	4,6	80/47	3724-4,6	7,1	109/69	3724-7,1	9,6	133/87	3724-9,6
2,2	53/27	3724-2,2	4,7	80/47	3724-4,7	7,2	109/69	3724-7,2	9,7	133/87	3724-9,7
2,3	53/27	3724-2,3	4,8	86/52	3724-4,8	7,3	109/69	3724-7,3	9,8	133/87	3724-9,8
2,4	57/30	3724-2,4	4,9	86/52	3724-4,9	7,4	109/69	3724-7,4	9,9	133/87	3724-9,9
2,5	57/30	3724-2,5	5,0	86/52	3724-5,0	7,5	109/69	3724-7,5	10,0	133/87	3724-10,0
2,6	57/30	3724-2,6	5,1	86/52	3724-5,1	7,6	117/75	3724-7,6	10,2	133/87	3724-10,2
2,7	61/33	3724-2,7	5,2	86/52	3724-5,2	7,7	117/75	3724-7,7	10,5	133/87	3724-10,5
2,8	61/33	3724-2,8	5,3	86/52	3724-5,3	7,8	117/75	3724-7,8	10,8	142/94	3724-10,8
2,9	61/33	3724-2,9	5,4	93/57	3724-5,4	7,9	117/75	3724-7,9	11,0	142/94	3724-11,0
3,0	61/33	3724-3,0	5,5	93/57	3724-5,5	8,0	117/75	3724-8,0	11,2	142/94	3724-11,2
3,1	65/36	3724-3,1	5,6	93/57	3724-5,6	8,1	117/75	3724-8,1	11,5	142/94	3724-11,5
3,2	65/36	3724-3,2	5,7	93/57	3724-5,7	8,2	117/75	3724-8,2	11,8	142/94	3724-11,8
3,3	65/36	3724-3,3	5,8	93/57	3724-5,8	8,3	117/75	3724-8,3	12,0	151/101	3724-12,0
3,4	70/39	3724-3,4	5,9	93/57	3724-5,9	8,4	117/75	3724-8,4	12,2	151/101	3724-12,2
3,5	70/39	3724-3,5	6,0	93/57	3724-6,0	8,5	117/75	3724-8,5	12,5	151/101	3724-12,5
3,6	70/39	3724-3,6	6,1	101/63	3724-6,1	8,6	125/81	3724-8,6	12,8	151/101	3724-12,8
3,7	70/39	3724-3,7	6,2	101/63	3724-6,2	8,7	125/81	3724-8,7	13,0	151/101	3724-13,0
3,8	75/43	3724-3,8	6,3	101/63	3724-6,3	8,8	125/81	3724-8,8	13,2	151/101	3724-13,2
3,9	75/43	3724-3,9	6,4	101/63	3724-6,4	8,9	125/81	3724-8,9	13,5	160/108	3724-13,5
4,0	75/43	3724-4,0	6,5	101/63	3724-6,5	9,0	125/81	3724-9,0	13,8	160/108	3724-13,8
4,1	75/43	3724-4,1	6,6	101/63	3724-6,6	9,1	125/81	3724-9,1	14,0	160/108	3724-14,0
4,2	75/43	3724-4,2	6,7	101/63	3724-6,7	9,2	125/81	3724-9,2	-	-	-
4,3	80/47	3724-4,3	6,8	109/69	3724-6,8	9,3	125/81	3724-9,3	-	-	-
4,4	80/47	3724-4,4	6,9	109/69	3724-6,9	9,4	125/81	3724-9,4	-	-	-